ELV Kompetent in Elektronik

HomeMatic Produktkatalog 2013

Wir machen Home Control einfach

Vielen Dank,

dass Sie sich für die HomeMatic Produkte von eQ-3 interessieren. Mit HomeMatic steht das derzeit breiteste Sortiment an Aktorik und Sensorik im Funkbereich für Sie bereit um nahezu jede Aufgabe im Smart Home effizient und einfach zu lösen.

Die AES verschlüsselte Kommunikation bietet Ihnen hierbei die notwendige Sicherheit, um Ihr Haus vor ungewollten Störungen abzusichern. Dabei orientiert sich HomeMatic, nicht nur hier, selbstverständlich an internationalen Standards.

HomeMatic Aktorik und Sensorik bildet die Grundlage für unterschiedliche Lösungen von Partnern rund um die Zentrale „Zuhause“ und findet sich in den unterschiedlichsten Endgeräten anderer Hersteller.

Mit HomeMatic setzen Sie auf ein etabliertes System, für das ständig neue Produkte entwickelt werden, die es Ihnen erlauben bestehende Systeme stetig weiter auszubauen.

HomeMatic bietet mehr Komfort und Sicherheit für die eigenen vier Wände. Das System kann dabei bequem über die Zentrale, per Fernbedienung, über die PC-Software oder sogar von unterwegs über ein Smartphone mit der HomeMatic App gesteuert werden.

Licht & Schatten

HomeMatic schafft stimmungsvolle Beleuchtung! Durch die Kombination von mehreren Dimm- und Schaltfunktionen können individuelle Lichtszenen einfach gestaltet werden. Einmal gespeichert, lässt sich eine programmierte Szene einfach per Knopfdruck aktivieren. So lassen sich beispielsweise Stand-by-Verbraucher mühelos abschalten, Lampen herunterdimmen und eine Ausschaltautomatik kann nicht benötigte Elektronikgeräte zeitgesteuert selbst abschalten.

Heizen & Energiesparen

Mit HomeMatic ist es jetzt nicht nur möglich Heizkörper zu steuern, sondern ganz individuell ein persönliches Wohlfühlklima zu gestalten. Moderne Regelungen helfen, ohne Komforteinbußen Energie zu sparen und sorgen zudem automatisch für ein gesundes Raumklima. Beim Lüften regeln z. B. Heizkörper die Temperatur automatisch herunter, sobald Sensoren offene Fenster und Türen melden.

Wetter & Umwelt

Das Wetter spielt im Leben der meisten Menschen eine wesentliche Rolle und beeinflusst oftmals alltägliches Handeln. Gemessene Wetterdaten werden im HomeMatic-System verarbeitet und können somit verschiedene Komponenten steuern. HomeMatic ermöglicht beispielsweise eine zeit- und wetterabhängige Steuerung von Jalousien und Markisen.

Sicherheit & Alarm

Sicherheit beinhaltet weit mehr als das Anbringen von Alarmmeldern – offen gelassene Türen und Fenster werden vom System erkannt und verriegelt, Funk-Bewegungs- und Rauchmelder garantieren eine Innen- und Außenüberwachung und aktivieren im Notfall die installierten Alarme. Mit der Technik der verschiedenen HomeMatic-Produkte kann fast jede Anforderung realisiert werden

Zutrittssteuerung

Mit HomeMatic ist es möglich, Tür und Tor bequem mit nur einem Tastendruck zu öffnen. Zusammen mit der Zentrale können Zutrittsfreigaben auch zeit- oder ereignisgesteuert erfolgen, was einen enormen Sicherheitszuwachs bringt. Sogar über die Lichthupe des Autos lassen sich Lichter an- und ausschalten oder Garagentore öffnen. So kann im Dunkeln bereits beim Öffnen der Garage auch die Wegbeleuchtung und das Licht im Hausflur angeschaltet werden.

PRODUKT	ARTIKELBEZEICHNUNG	SEITE
ZENTRALEN		
Zentrale CCU2, weiß	HM-Cen-O-TW-x-x-2	6
Konfigurations-Adapter LAN	HM-CFG-LAN	7
Funk- Konfigurations-Adapter USB	HM-CFG-USB-2	8
DISPLAY		
Funk-Statusanzeige LED16	HM-OU-LED16	9
HANDSENDER		
Funk-Panikhandsender	HM-RC-P1	10
Funk-Handsender 4 Tasten, schwarz	HM-RC-4-2	11
Funk-Fernbedienung 12 Tasten, weiß	HM-RC-12-W	12
Funk-Fernbedienung 12 Tasten, schwarz	HM-RC-12-B	13
Funk-Fernbedienung 19 Tasten, weiß	HM-RC-19	14
Funk-Fernbedienung 19 Tasten, schwarz	HM-RC-19-B	15
WANDSENDER		
Funk-Wandtaster 2-fach, Aufputzmontage	HM-PB-2-WM55	16
Funk-Wandtaster 6-fach, Aufputzmontage	HM-PB-6-WM55	17
Funk-Display-Wandtaster, Aufputzmontage	HM-PB-4Dis-WM	18
TASTER- UND SCHALTEREINGÄNGE		
Funk-Schalterschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage	HM-SwI-3-FM	19
Funk-Schließerkontaktschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage	HM-SCI-3-FM	20
Funk-Tasterschnittstelle 4-fach, Unterputzmontage	HM-PBI-4-FM	21
HEIZUNGSSTEUERUNG		
Funk-Heizkörperthermostat	HM-CC-RT-DN	22
WETTERMESSTECHNIK		
Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor, außen	HM-WDS10-TH-O	23
Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor, innen	HM-WDS40-TH-I	24
Funk-Temperatursensor, außen	HM-WDS30-T-O	25
Funk-Regensensor	HM-Sen-RD-O	26
Funk-Wetterstation WDC 7000	HM-WDC7000	27
Funk-Kombisensor OC 3	HM-WDS100-C6-O	28
WINMATIC		
Funk-Fensterantrieb WinMatic	HM-Sec-Win	29
Funk-Fensterantrieb WinMatic Akku-Pack	HM-Sec-Win-BaP	30
KEYMATIC		
Funk-Fernbedienung KeyMatic, schwarz	HM-RC-Key3-2	31
Funk-Türschlossantrieb KeyMatic inkl. Funk-Fernbedienung, bronze	HM-Sec-Key-O	32
Funk-Türschlossantrieb KeyMatic inkl. Funk-Fernbedienung, silber	HM-Sec-Key-S	33
Funk-Türschlossantrieb KeyMatic inkl. Funk-Fernbedienung, weiß	HM-Sec-Key	34
SCHALTAKTOREN		
Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage	HM-LC-Sw1PBU-FM	35
Funk-Schaltaktor 1-fach, Aufputzmontage	HM-LC-Sw1-SM	36
Funk-Schaltaktor 1-fach, Unterputzmontage	HM-LC-Sw1-FM	37
Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker	HM-LC-Sw1-PI	38
Funk-Schaltaktor 2-fach, Unterputzmontage	HM-LC-Sw2-FM	39
Funk-Schaltaktor 4-fach, Aufputzmontage	HM-LC-Sw4-SM	40
Funk-Schaltaktor 4-fach, Hutschienenmontage	HM-LC-Sw4-DR	41
Funk-Schaltaktor 4-fach, Wandmontage	HM-LC-Sw4-WM	42

Inhaltsverzeichnis HomeMatic

PRODUKT	ARTIKELBEZEICHNUNG	SEITE
DIMMAKTOREN		
Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Zwischendeckenmontage	HM-LC-Dim1T-CV	43
Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Zwischenstecker	HM-LC-Dim1T-PI	44
Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Zwischendeckenmontage	HM-LC-Dim1L-CV	45
Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Zwischenstecker	HM-LC-Dim1L-PI	46
Funk-Dimmaktor 2-fach, Phasenabschnitt, Aufputzmontage	HM-LC-Dim2T-SM	47
Funk-Dimmaktor 2-fach, Phasenanschnitt, Aufputzmontage	HM-LC-Dim2L-SM	48
Funk-Dimmaktor 1-fach für Markenschalter, Phasenabschnitt, Unterputz	HM-LC-Dim1TPBU-FM	49
ROLLLADENAKTOREN		
Funk-Rollladenaktor 1-fach, Aufputzmontage	HM-LC-Bl1-SM	50
Funk-Rollladenaktor 1-fach, Unterputzmontage	HM-LC-Bl1-FM	51
Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage	HM-LC-Bl1PBU-FM	52
SICHERHEIT		
Funk-Bewegungsmelder innen	HM-Sec-MDIR	53
Funk-Bewegungsmelder außen	HM-Sec-MDIR-O	54
Funk-Fenster-Drehgriffkontakt	HM-Sec-RHS	55
Funk-Fensterkontakt	HM-Sec-SC	56
Funk-Kohlendioxid-Sensor	HM-CC-SCD	57
Funk-Neigungssensor	HM-Sec-TiS	58
Funk-Rauchmelder	HM-Sec-SD	59
Funk-Sirenen-/Blitzansteuerung	HM-Sec-SFA-SM	60
Funk-Wassermelder	HM-Sec-WDS	61
Funk-Türgong mit Signalleuchte	HM-OU-CF-PI	62
MP3 Funk-Gong mit Signalleuchte	HM-OU-CFM-PI	63
Funk-Sensor für elektrische Impulse	HM-Sen-EP	64
Funk-Alarmzentrale	HM-Sec-Cen / HM-Sec-Cen-B	65
DRAHTBUSSYSTEM RS485		
Wired RS485 LAN Gateway	HMW-LGW-O-DR-GS-EU	66
Wired RS485 Busabschlußwiderstand, Hutschienenmontage	HMW-Sys-Tm-DR	67
Wired RS485 Busabschlußwiderstand, Unterputzmontage	HMW-Sys-Tm	68
Wired RS485 Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Hutschienenmontage	HMW-LC-Dim1L-DR	69
Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 14 Ausgänge, Hutschienenmontage	HMW-IO-12-Sw14-DR	70
Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Ausgänge, Hutschienenmontage	HMW-IO-12-Sw7-DR	71
Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, Unterputzmontage	HMW-IO-12-FM	72
Wired RS485 I/O-Modul 4 Eingänge, Unterputzmontage	HMW-IO-4-FM	73
Wired RS485 Rollladenaktor 1-fach, Hutschienenmontage	HMW-LC-Bl1-DR	74
Wired RS485 Schaltaktor 2-fach, Hutschienenmontage	HMW-LC-Sw2-DR	75
Wired RS485 Schließerkontakt 12 Eingänge, Unterputzmontage	HMW-Sen-SC-12-FM	76
Wired RS485 Schließerkontakt, Hutschienenmontage	HMW-Sen-SC-12-DR	77
Wired RS485 Überspannungsschutz, Hutschienenmontage	HMW-Sys-OP-DR	78
ZUBEHÖR		
Adapter-Sets für Markenschalter	-	79

Zentrale CCU 2, weiß

Artikel-Nr.: 103584

Die Zentrale CCU2 übernimmt als zentrales Element des HomeMatic Systems vielfältige Steuer-, Kontroll- und Konfigurationsmöglichkeiten für alle HomeMatic Geräte einer Installation.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die Bedienung der Zentrale erfolgt komfortabel am PC oder via Tablet über die HomeMatic Bedienoberfläche WebUI
- Konfiguration und Bedienung sowie Statusabfrage aller HomeMatic Geräte möglich
- Ermöglicht das Einrichten direkter Verknüpfungen zwischen HomeMatic Geräten, die auch ohne den Einsatz der Zentrale aktiv bleiben
- Komplexe Steueraufgaben sowie individuelle Logikfunktionen über können über Zentralenprogramme realisiert werden

NEU:

- Einfacher Austausch von Geräten
- Zentralentausch bequem möglich
- Fremdsprachenfähigkeit
- interner Speicher kann über micro-SD-Karte für weitere Anwendungen von Drittanbietern erweitert werden

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	Steckernetzteil (5 V)
Eingang:	100 - 240 V AC,
	50/60 Hz, 0,5 A
Ausgang:	5VDC, 1500 mA
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Empfängerklasse:	SRD Class 2
Duty Cycle:	< 1 % pro h
Speicher:	über MicroSD erweiterbar
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	116 x 150 x 34 mm
Gewicht:	165 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung
Steckernetzteil
USB-Kabel, Ethernetkabel
Montagematerial, Bohrschablone

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Cen-O-TW-x-x-2
Artikel-Nr.:	103584
EAN-Code:	4047976035847
Verpackungseinheit:	16
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	200 x 175 x 65 mm

Konfigurations-Adapter LAN

Artikel-Nr.: 85128

Adapter für die Konfiguration von HomeMatic-Komponenten über einen PC, ohne eine HomeMatic-Zentrale einsetzen zu müssen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anschluss an den PC via Netzwerkverbindung
- Konfiguration erfolgt über PC-Software (im Lieferumfang enthalten)
- Einfache Software-Installation
- Updates erhältlich unter: www.HomeMatic.com
- Als Wandmontage einsetzbar
- Statusanzeige über drei Kontrollleuchten
- Bis zu 1000 Komponenten anlernbar
- Reine Konfiguration der Komponenten, keine Erstellung von Programmen oder Zeitsteuerungen
- Spätere Umstellung auf CCU möglich
- In Verbindung mit der Zentrale (ab der Firmwareversion 1.5) zur Reichweitenverlängerung einsetzbar (es werden mindestens 2 HomeMatic Konfigurations-Adapter LAN benötigt)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	7,5 VDC
Typ. Feldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	100 mA
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	100 x 30 (ø x H) mm
Gewicht:	90 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
Netzteil
LAN-Kabel
Konfigurations-Software
Web UI Handbuch (CD)

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-CFG-LAN
Artikel-Nr.:	85128
EAN-Code:	4047976851287
Verpackungseinheit:	12
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	215 x 150 x 65 mm

Funk-Konfigurationsadapter USB

Artikel-Nr.: 104134

Ermöglicht die Konfiguration von HomeMatic-Komponenten durch einen PC, ohne eine HomeMatic-Zentrale einsetzen zu müssen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bietet die HomeMatic XMLRPC Schnittstelle für die Systemintegration der HomeMatic Plattform. Der dafür notwendige HomeMatic Service Prozess ist für Windows und Linux verfügbar
- Einfache Installation, CD mit PC Software im Lieferumfang enthalten
- Unterstützt bis zu 500 Geräte, Gerätedaten werden auf dem PC gespeichert
- Aktualisierung über Updates auf der HomeMatic-Website (www.HomeMatic.com)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	5 VDC (USB powered)
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Umgebungstemperatur:	+5°C bis +45°C
Schnittstelle:	USB (Typ A)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	28 x 84 x 11,5 mm
Gewicht:	18 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
USB-Kabel
CD mit Konfigurations-Software

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-CFG-USB-2
Artikel-Nr.:	104134
EAN-Code:	4047976041343
Verpackungseinheit:	48
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 50 x 100 mm

Funk-Statusanzeige LED16

Artikel-Nr.: 104798

Einfache Visualisierung und Statusanzeige in Verbindung mit der HomeMatic Zentrale auch ohne PC und Monitor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 16 Kanäle für Anzeige des Zustands von Geräten oder Systemvariablen
- Anzeige von Hauszuständen wie anwesen/abwesend, Alarm scharf/unscharf, alle Fenster geschlossen oder Zustände von Programmen über Systemvariablen
- Mehrfarbiges LED-Display zur Darstellung von bis zu 4 Zuständen (rot, grün, orange und aus)
- 3 Tasten zur Aktivierung von bis 16 CCU Zentralenprogrammen oder auch zum Ändern von Systemvariablen (z.B. „Teichpumpe auf Timerbetrieb“)
- Anzeigenhelligkeit über Software in 16 Stufen einstellbar
- Display-Ökomodus schaltet Anzeige-LEDs automatisch ab (Dauer frei einstellbar)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	7,5 VDC
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	max. 250 mA
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	100 x 100 x 15 mm

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
Montagematerial
1 x Netzgerät

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-OU-LED16
Artikel-Nr.:	104798
EAN-Code:	4047976047987
Verpackungseinheit:	24
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	125 x 65 x 125 mm

Funk-Panikhandsender

Artikel-Nr.: 83371

Kompakter Handsender mit großem, leicht ertastbarem Knopf

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Auffälliger, leicht ertastbarer roter Knopf
- Ermöglicht die Bedienung von angelernten HomeMatic-Komponenten
- Sofortige Bestätigung der Funkkommunikation durch Duocolor-LED
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	1 x Knopfzelle CR2016
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre (10 x pro Tag)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	40 x 52 x 11 mm
Gewicht:	18 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
1 x Knopfzelle CR2016
Schlüsselband

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-RC-P1
Artikel-Nr.:	83371
EAN-Code:	4047976833719
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 50 x 75 mm

Funk-Handsender 4 Tasten

Artikel-Nr.: 105397

Frei konfigurierbare Fernbedienung zum Steuern angelernter HomeMatic Geräte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Design mit optimaler Raumausnutzung für den Einsatz von AAA Batterien
- Werkzeugfreies Wechseln der Batterien und haptische Tastenkennzeichnung
- Glasfaserverstärktes und halogenfreies Material für optimale Stabilität und Umweltverträglichkeit
- AES-Authentifizierung vollständig nutzbar sowie direkte Bestätigung der Funkkommunikation durch Bicolor-LED
- Mit Ring zur Nutzung am Schlüsselbund

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	1 x Micro/LR03/AAA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre (Alkaline Bat.)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	75 x 38 x 9 mm (ohne Ring)
Gewicht:	26,2 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
1 x Micro/LR03/AAA
Schlüsselring

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-RC-4-2
Artikel-Nr.:	105397
EAN-Code:	4047976053970
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 50 x 75 mm

Funk-Fernbedienung 12 Tasten, weiß

Artikel-Nr.: 83359

Formschöne 12 Tasten Funk-Fernbedienung mit beleuchteten Beschriftungsfeldern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht die Bedienung von angelernten HomeMatic-Komponenten
- Sofortige Bestätigung der Funkkommunikation durch Duocolor-LED
- Mehrere Aktoren sind an einen Taster anlernbar
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	3 x Micro/LR03/AAA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 200 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre (10 x pro Tag)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	56 x 123 x 19 mm
Gewicht:	66 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3x Micro-Batterie/LR03/AAA
Beschriftungskärtchen

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-RC-12-W
Artikel-Nr.:	83359
EAN-Code:	4047976833597
Verpackungseinheit:	40
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	175 x 50 x 75 mm

Funk-Fernbedienung 12 Tasten, schwarz

Artikel-Nr.: 76779

Formschöne 12 Tasten Funk-Fernbedienung mit beleuchteten Beschriftungsfeldern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht die Bedienung von angelernten HomeMatic-Komponenten
- Sofortige Bestätigung der Funkkommunikation durch Duocolor-LED
- Mehrere Aktoren sind an einen Taster anlernbar
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	3 x Micro/LR03/AAA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 200 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre (10 x pro Tag)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	56 x 123 x 19 mm
Gewicht:	66 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3 x Micro-Batterie/LR03/AAA
Beschriftungskärtchen

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-RC-12-B
Artikel-Nr.:	76779
EAN-Code:	4047976767793
Verpackungseinheit:	40
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	175 x 50 x 75 mm

Funk-Fernbedienung 19 Tasten, weiß

Artikel-Nr.: 84329

Moderne 19 Tasten Funk-Fernbedienung mit großflächigem, beleuchtetem Display für Statusmeldungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht die Bedienung von angelernten HomeMatic-Komponenten
- Inklusive Ladestation, daher immer einsatzbereit
- Sofortige Bestätigung der Funkkommunikation durch Duocolor-LED
- Mehrere Aktoren sind an einen Taster anlernbar
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	3 x Akku/LR03/AAA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 200 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Standzeit-Akku:	ca. 2 Wochen
Display (beleuchtet):	LCD 20 x 30 mm
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	63 x 167 x 19 mm
Gewicht:	90 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3 x Akku/LR03/AAA
Ladestation

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-RC-19
Artikel-Nr.:	84329
EAN-Code:	4047976843299
Verpackungseinheit:	12
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	200 x 100 x 100 mm

Funk-Fernbedienung 19 Tasten, schwarz

Artikel-Nr.: 83361

Moderne 19 Tasten Funk-Fernbedienung mit großflächigem, beleuchtetem Display für Statusmeldungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht die Bedienung von angelernten HomeMatic-Komponenten
- Inklusive Ladestation, daher immer einsatzbereit
- Sofortige Bestätigung der Funkkommunikation durch Duocolor-LED
- Mehrere Aktoren sind an einen Taster anlernbar
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	3 x Akku/LR03/AAA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 200 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Standzeit-Akku:	ca. 2 Wochen
Display (beleuchtet):	LCD 20 x 30 mm
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	63 x 167 x 19 mm
Gewicht:	90 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3 x Akku/LR03/AAA
Ladestation

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-RC-19-B
Artikel-Nr.:	83361
EAN-Code:	4047976833610
Verpackungseinheit:	12
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	200 x 100 x 100 mm

Funk-Wandtaster 2-fach, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 99240

Multifunktionaler Funk-Wandtaster mit Wippe und Rahmen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Direktes Anlernen aller HomeMatic-Komponenten möglich
- Signal-LED signalisiert das Senden bzw. Bestätigen und dient zur Ausgabe von Fehlermeldungen
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller:
  - Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas)
  - GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit)
  - Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan)
  - JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation)
  - ELSO (Joy)
- Montage auch im mit gelieferten Wechselrahmen möglich
- Frei platzierbar durch Anschrauben oder Ankleben
- Mögliche Bedienfunktionen sind Schalten (an/aus) und Dimmen (hell/dunkel)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	2 x Micro/LR03/AAA)
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Schutzart:	IP20
Abmessung (B x H x T)	
mit Wechselrahmen:	ca. 86 x 86 x 21,5 mm
ohne Wechselrahmen:	ca. 55 x 55 x 21,5 mm
Gewicht:	62,5 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
2 x Micro LR03/AAA
Wippe, Rahmen
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-PB-2-WM55
Artikel-Nr.:	99240
EAN-Code:	4047976992409
Verpackungseinheit:	48
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 100 x 50 mm

Funk-Wandtaster 6-fach, Aufputzmontage

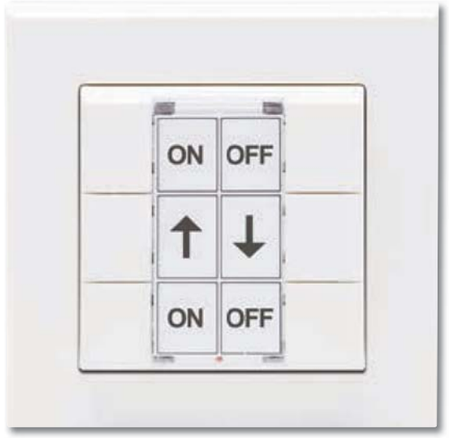

Artikel-Nr.: 130113

Wandtaster mit 6 einzelnen Tasten und Rahmen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Direktes Anlernen aller HomeMatic-Komponenten möglich
- Signal-LED signalisiert das Senden bzw. Bestätigen und dient zur Ausgabe von Fehlermeldungen
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller:
  - Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas),
  - GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit),
  - Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan),
  - JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation)
  - ELSO (Joy)
- Mögliche Bedienfunktionen sind:
  - Licht schalten (an/aus)
  - Dimmen (hell/dunkel) und
  - Rollladen auf/ab fahren
- Montage auch im mitgelieferten Wechselrahmen oder in vorhandenem Rahmen einer Mehrfach-kombination möglich
- Frei platzierbar durch Anschrauben und Ankleben
- Beschriftungsfeld für individuelle Tastenbezeichnungen

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	2 x Micro/LR03/AAA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre (Alkaline Bat.)
Schutzart:	IP20
Abmessung (B x H x T)	
mit Wechselrahmen:	ca. 86 x 86 x 21,5 mm
ohne Wechselrahmen:	ca. 55 x 55 x 21,5 mm
Gewicht:	74,9 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
2 x Micro/LR03/AAA
Wippe, Rahmen, Beschriftungsvorlage
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-PB-6-WM55
Artikel-Nr.:	130113
EAN-Code:	4047976301133
Verpackungseinheit:	48
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 100 x 50 mm

Funk-Display-Wandtaster, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 85975

Flacher Funk-Wandtaster mit Farb-Grafikdisplay

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht die Bedienung von angelernten Empfängern
- Mehrere Aktionen lassen sich mit nur einem Tastendruck ausführen
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Freie Texteingabe für Raum- und Programmbenennung
- Frei im Raum platzierbar durch Batteriebetrieb
- Anzeige über Farb-Grafikdisplay
- Display zeigt Namen, den Raum eines angelernten Gerätes und Statusmeldungen an
- Direktes Anlernen sowie Einbindung und Programmierung über die Zentrale CCU möglich
- Anlernmodus kann über das Menü des Wandtasters aktiviert werden (kein Abnehmen des Schalters erforderlich)
- Bis zu 100 Geräte (max. 10 pro Kanal) anlernbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	3 x Micro/LR03/AAA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Batterielebensdauer:	2 Jahre (10 x pro Tag)
Display:	OLED 27 x 27 mm
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	83 x 83 x 18 mm
Gewicht:	24,8 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3 x Micro-Batterie/LR03/AAA
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-PB-4Dis-WM
Artikel-Nr.:	85975
EAN-Code:	4047976859757
Verpackungseinheit:	48
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 50 x 100 mm

Funk-Schalterschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 76785

Verdeckt installierbare Funk-Schnittstelle für bis zu drei konventionelle Wechselschalter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extra-flach zur Montage in der Unterputzdose - „unsichtbare Installation"
- Montage kann in vorhandenen Installationsdosen erfolgen
- Direktes Anlernen aller HomeMatic-Komponenten
- Anschluss von handelsüblichen Schaltern (Wechsel- oder Kreuzschalter) aus dem Bereich der Elektroinstallation
- Stromsparende Schaltungstechnik ermöglicht lange Batterielebenszeit

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	1 x Knopfzelle CR2032
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	bis zu 10 Jahre
Schutzart:	IP20
Abmessungen (ø x H):	50 x 9 mm
Gewicht:	30 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-SwI-3-FM
Artikel-Nr.:	76785
EAN-Code:	4047976767854
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 50 x 75 mm

Funk-Schließerkontaktschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 92068

Schaltzustandserkennung für handelsübliche Schalter, Magnetkontakte (Reed-Kontakte) oder Endschalter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schaltzustandserkennung für handelsübliche Schalter, Magnetkontakte (Reed-Kontakte) oder Endschalter
- Änderung eines Schaltzustands wird erkannt, gespeichert und als Funkbefehl an angelernte HomeMatic Komponenten übertragen
- Konfiguration über Zentrale oder Konfigurationsadapter möglich
- Batterielebensdauer von mehr als 3 Jahren (bei bis zu 6 Betätigungen pro Tag)
- Durch die flache Bauform ist eine komfortable Installation in Unterputzdosen möglich
- Montage kann auch hinter Tastern/Schaltern erfolgen

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	1 x Knopfzelle CR2032
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	bis zu 3 Jahre
Schutzart:	IP20
Abmessungen (ø x H):	50 x 10 mm
Gewicht:	30 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-SCI-3-FM
Artikel-Nr.:	92068
EAN-Code:	4047976920686
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 50 x 75 mm

Funk-Tasterschnittstelle 4-fach, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 76784

Verdeckt installierbare Funk-Schnittstelle für bis zu vier konventionelle Taster

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extra-flach zur Montage in der Unterputzdose „unsichtbare Installation"
- Montage kann in vorhandenen Installationsdosen erfolgen
- Direktes Anlernen aller HomeMatic-Komponenten
- Stromsparende Schaltungstechnik ermöglicht eine Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	1 x Knopfzelle CR2032
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Dimmverfahren:	ca. 10 Jahre
Schutzart:	IP20
Abmessungen (ø x H):	50 x 9 mm
Gewicht:	30 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
1 x Knopfzelle CR2032

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-PBI-4-FM
Artikel-Nr.:	76784
EAN-Code:	4047976767847
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 50 x 75 mm

Funk-Heizkörperthermostat

Abbildung ähnlich

Artikel-Nr.: 105155

Ermöglicht es, die Raumtemperatur zeitgesteuert zu regulieren und Heizphasen auf individuelle Bedürfnisse anzupassen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexibel durch voreingestellte Wochenprogramme und individuelle Programmierung direkt am Gerät
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten durch frei programmierbare Heizphasen (13 Schaltzeiten zur Temperaturumstellung je Tag)
- Absenken der Temperatur beim Lüften wird automatisch durch die integrierte Fenster-Auf-Erkennung oder mittels anlernbarem Fensterkontakt erkannt, wodurch unnötiges Heizen während der Lüftungsphase vermieden wird.
- Passt auf alle gängigen Heizkörperventile und ist einfach zu montieren - ohne Ablassen von Heizungswasser oder einen Eingriff in das Heizungssystem
- Zusätzliche Boost-Funktion ermöglicht ein schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5°C genau)
- Frostschutz-Automatik mit automatisierter Ventilöffnung bei Frostgefahr
- Kalkschutz-Automatik: automatischer Schutz vor Verkalkung durch regelmäßige Ventilfahrt
- Stabiler Sitz am Ventil dank Metall-Rändelmutter
- Neues Raumkonzept ermöglicht einfaches Einrichten mit der CCU2

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	2 x Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca.1,5 Jahre
Display:	LCD 45 x 26 mm
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	54 x 65 x 93 mm
Gewicht:	180 g (ohne Batterien)

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
2 x Mignon/LR6/AA
Adapter für Danfoss RA / RAV / RAVL
1 x Stößelverlängerung Danfoss RAV
Zylinderkopfschraube M4 x 12, Mutter M4, Stützring

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-CC-RT-DN
Artikel-Nr.:	105155
EAN-Code:	4047976051557
Verpackungseinheit:	48
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	110 x 110 x 75 mm

Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor, außen

Artikel-Nr.: 76923

Robuster Außensensor für die Erfassung von Temperatur und Luftfeuchte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit Sockel für die Wandmontage
- Anzeige der Daten über Funk-Wetterstation WDC 7000 oder Zentrale CCU möglich
- Geeignet für Messungen innerhalb des Temperaturbereiches von -19,9 °C bis +79,9 °C

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	2 x Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Temperaturmessbereich:	-19,9 °C bis 79,9 °C (±1 °C)
Relative Luftfeuchte:	1% bis 99 % (±5 %)
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre
Schutzart:	IP44
Abmessungen (B x H x T):	54 x 135 x 73 mm
Gewicht:	120 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
2 x Mignon-Batterie/LR6/AA

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-WDS10-TH-O
Artikel-Nr.:	76923
EAN-Code:	90259000
Verpackungseinheit:	36
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	150 x 90 x 75 mm

Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor, innen

Artikel-Nr.: 83344

Innensensor für die Erfassung von Temperatur und Luftfeuchte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anzeige der Daten über Funk-Wetterstation WDC 7000 oder Zentrale CCU möglich
- Geeignet für Messungen innerhalb des Temperaturbereiches von -20 °C bis +80 °C

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	2 x Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Temperaturmessbereich:	-19,9 °C bis 79,9 °C (±1 °C)
Relative Luftfeuchte:	1 % bis 99 % (±5 %)
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	70 x 100 x 24 mm
Gewicht:	65 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
2 x Mignon-Batterie/LR6/AA

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-WDS40-TH-I
Artikel-Nr.:	83344
EAN-Code:	4047976833443
Verpackungseinheit:	18
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	175 x 65 x 125 mm

Wettermesstechnik HomeMatic

Funk-Temperatursensor, außen

Artikel-Nr.: 76922

Funk-Temperatursensor mit abgesetztem, wasserdichtem Temperatursensor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sensor-Kabellänge 1,5 m
- Auch für Messungen in Flüssigkeiten oder im Boden einsetzbar
- Geeignet für Messungen innerhalb des Temperaturbereiches von -19,9 °C bis +79,9 °C

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	2 x Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Temperaturmessbereich:	-19,9 °C bis 79,9 °C (±1 °C)
Batterielebensdauer:	ca. 2,5 Jahre
Schutzart:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	63 x 58 x 35 mm
Gewicht:	95 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
2 x Mignon-Batterie/LR6/AA

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-WDS30-T-O
Artikel-Nr.:	76922
EAN-Code:	4047976769223
Verpackungseinheit:	60
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	125 x 75 x 100 mm

Funk-Regensor

Artikel-Nr.: 130220

Sensor zur sofortigen Erkennung von Regen und Schnee

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dank der geringen Erkennungsschwelle und einer großen Sensorfläche erkennt das Gerät auftretenden Regen sofort und sendet einen Schaltbefehl an angelernte HomeMatic Geräte
- Eine integrierte Sensorheizung sorgt für schnelles Trocknen der Sensorfläche, wodurch z.B. Betauung oder Vereisung vorgebeugt und das unbeabsichtigte Auslösen von Schaltbefehlen vermieden werden können
- Der HomeMatic Regensensor kann z.B. in Verbindung mit einem HomeMatic Rollladen-Aktor eingesetzt werden, der bei auftretendem Regen die Markise automatisch einfährt.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	7,5-30 VDC
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	250 mA max.
Heizleistung Sensor:	ca. 1W
Stand-by Verbrauch:	0,4 W (ohne Sensorheizung)
Schutzart:	IP44
Betriebstemperatur:	-20°C bis +55°C
Abmessungen (B x H x T):	80 x 55 x 82 mm
Gewicht:	266 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sen-SD-O
Artikel-Nr.:	130220
EAN-Code:	4047976302208
Verpackungseinheit:	24
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	493,0 g

Wettermesstechnik HomeMatic

Funk-Wetterstation WDC 7000

Artikel-Nr.: 83638

Funk-Wetterstation mit komfortabler Touchscreen-Bedienung zeigt im Sekundentakt aktuelle Wetterdaten der internen und externen Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdrucksensoren an

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Weather Pro Edition 2007 Software zum Übertragen der Wetterdaten auf Ihren PC
- Bis zu 3000 Datensätze speicherbar
- Erfassung von Min.-/Max.-Werten mit Zeit und Datum
- Bis zu 8 externe Sensoren anlernbar
- Integrierte USB-Schnittstelle

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	Steckernetzteil 6 VDC
Typ. Freifeldreichweite	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Temperaturmessbereich:	0 °C bis 79,9 °C (± 0,8 °C)
Relative Luftfeuchte:	1 % bis 99 % (±5%)
Windgeschwindigkeit:	1 km/h bis 199,9 km/h
Luftdruck:	300 bis 1100 hPa (±1 hPa)
PC-Schnittstelle:	USB
Abmessungen (B x H x T):	270 x 225 x 33 mm
Gewicht:	1912,4 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
Tischständer mit Glasfuß
Steckernetzteil, USB-Kabel
CD mit Software
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-WDC7000
Artikel-Nr.:	83638
EAN-Code:	4047976836383
Verpackungseinheit:	6
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	400 x 90 x 240 mm

Funk-Kombisensor OC 3

Artikel-Nr.: 83346

Funk-Kombisensor für die Erfassung von Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Regenmenge, Regenbeginn, Sonnenscheindauer, Temperatur und Luftfeuchte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rippenförmig angeordnete Schirme mit definierten Lufteinlässen sorgen für eine geschützte, gleichmäßige Luftströmung und schützen die Sensoren vor direkter Sonneneinstrahlung
- Windgeschwindigkeitsmesser mit kugelgelagertem Rotorkopf für genaue Messungen, auch bei geringen Windstärken
- Windrichtungsmesser mit leichtgängigem und robustem, kugelgelagertem Drehwinkelgeber
- Angelernt an Schaltaktoren und Rollladenaktoren, kann ein Windalarm übermittelt werden
- Frei platzierbar durch Batteriebetrieb
- Mast besteht aus Edelstahl und kann bis zu 300 m entfernt von der Basisstation aufgestellt werden

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	3 x Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre
Temperaturmessbereich:	-19,9 °C bis 79,9 °C (±1 °C)
Relative Luftfeuchte:	1 % bis 99 % (±5 %)
Windgeschwindigkeit:	1km/h bis 199,9 km/h
Windrichtungsmesser:	0° bis 355 °
Abmessungen (B x H x T):	700 x 400 x 150 mm
Gewicht:	1310,5 kg

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3 x Mignon-Batterie/LR6/AA
Edelstahl-Mast
Torxschlüssel

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-WDS100-C6-O
Artikel-Nr.:	83346
EAN-Code:	4047976833467
Verpackungseinheit:	1
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	588 x 283 x 393 mm

Funk-Fensterantrieb WinMatic

Artikel-Nr.: 83373

WinMatic ermöglicht bequemes Öffnen und Schließen des Fensters durch Funk-Fernbedienungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Komfortables, lautloses und sicheres Öffnen und Schließen des Fensters per Tastendruck oder über automatische Zeitsteuerung
- Einstellbare Timerfunktion für das automatische Wiederverschließen im Zeitbereich von 1 bis 99 Minuten
- Bedientasten am Gerät
- Akku- und Netzbetrieb möglich
- Fensterkipp-Position konfigurierbar
- Großes Statusdisplay
- Einfache Montage am rechten oder linken Fensterflügel
- Farblich an gängige Fensterprofilfarbe angelehnt
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	über Akku-Pack 10,8 VDC
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Standzeit Akku:	ca. 80 Tage (4 x pro Tag)
Display:	LCD 20 x 14 mm
Stand-by Verbrauch	
im Ruhezustand:	1,2 Watt
während Akku-Ladung:	6,5 Watt
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	59 x 319 x 80 mm
Gewicht ohne Akku-Pack	770 g
Gewicht mit Akku-Pack:	1110 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
Steckernetzteil
WinMatic Akkupack

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-Win
Artikel-Nr.:	83373
EAN-Code:	4047976833733
Verpackungseinheit:	6
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	300 x 150 x 100 mm

Funk-Fensterantrieb WinMatic Akku-Pack

Artikel-Nr.: 83369

Akku-Pack für den Funk-Fensterantrieb WinMatic

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einfaches Austauschen der Akkus ohne komplizierte Demontage

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	10,8 VDC
Ladezeit (komplett)	ca. 7 Stunden
Schutzart:	IP20
Abmessungen:	75 x 59 x 80 mm
Gewicht:	340 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-Win-BaP
Artikel-Nr.:	83369
EAN-Code:	4047976833696
Verpackungseinheit:	60
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 75 x 100 mm

Funk-Fernbedienung KeyMatic

Abbildung ähnlich

Artikel-Nr.: 76791

Türöffnung ohne Schlüssel: Funk-Fernbedienung für KeyMatic

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit dem Handsender können Sie Ihren HomeMatic Funk-Türschlossantrieb KeyMatic steuern, um Türen zu öffnen und zu ver- bzw. entriegeln sowie Licht ein- bzw. ausschalten.
- Design mit optimaler Raumausnutzung für den Einsatz von AAA Batterien
- Werkzeugfreies Wechseln der Batterien und haptische Tastenkennzeichnung
- Glasfaserverstärktes und halogenfreies Material für optimale Stabilität und Umweltverträglichkeit
- AES-Authentifizierung vollständig nutzbar sowie direkte Bestätigung der Funkkommunikation durch Bicolor-LED
- Mit Ring zur Nutzung am Schlüsselbund

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	1 x Micro/LR03/AAA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre (Alkaline Bat.)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	75 x 38 x 9 mm (ohne Ring)
Gewicht:	26,2 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
1 x Micro/LR03/AAA
Schlüsselring

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-RC-Key4-2
Artikel-Nr.:	130459
EAN-Code:	4047976304592
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 50 x 75 mm

Funk-Türschlossantrieb KeyMatic inkl. Funk-Fernbedienung, bronze

Artikel-Nr.: 83381

KeyMatic ermöglicht bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Funk-Fernbedienung oder per Tastendruck direkt am Gerät

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Türen lassen sich mit KeyMatic per Tastendruck öffnen, verriegeln und entriegeln
- Einfache und sichere Bedienung ohne Schlüssel
- Universell einsetzbar für alle Türen mit Standard-Schließzylinder
- Einfache Montage (ohne Bohren)
- Notfallfunktion ermöglicht manuelles Öffnen
- An beliebige HomeMatic-Fernbedienungen anlernbar
- Akustische Quittierungsmeldung am Gerät
- In drei Farbvarianten erhältlich (weiß, silber und bronze)
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	3 x Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 1/2 Jahr (8 x pro Tag)
Display:	LCD 9 x 12 mm
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	64 x 124 x 57 mm
Gewicht:	280 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3 x Mignon-Batterie/LR6/AA
1 x Knopfzelle CR2016
Funk-Fernbedienung mit Schlüsselband
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-Key-O
Artikel-Nr.:	83381
EAN-Code:	4047976833818
Verpackungseinheit:	12
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	225 x 75 x 150 mm

Funk-Türschlossantrieb KeyMatic inkl. Funk-Fernbedienung, silber

Artikel-Nr.: 76790

KeyMatic ermöglicht bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Funk-Fernbedienung oder per Tastendruck direkt am Gerät

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Türen lassen sich mit KeyMatic per Tastendruck öffnen, verriegeln und entriegeln
- Einfache und sichere Bedienung ohne Schlüssel
- Universell einsetzbar für alle Türen mit Standard-Schließzylinder
- Einfache Montage (ohne Bohren)
- Notfallfunktion ermöglicht manuelles Öffnen
- An beliebige HomeMatic-Fernbedienungen anlernbar
- Akustische Quittierungsmeldung am Gerät
- In drei Farbvarianten erhältlich (weiß, silber und bronze)
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	3 x Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 1/2 Jahr (8 x pro Tag)
Display:	LCD 9 x 12 mm
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	64 x 124 x 57 mm
Gewicht:	280 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3 x Mignon-Batterie/LR6/AA
1 x Knopfzelle CR2016
Funk-Fernbedienung mit Schlüsselband
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-Key-S
Artikel-Nr.:	76790
EAN-Code:	4047976767908
Verpackungseinheit:	12
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	225 x 75 x 150 mm

Funk-Türschlossantrieb KeyMatic inkl. Funk-Fernbedienung, weiß

Artikel-Nr.: 83383

KeyMatic ermöglicht bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Funk-Fernbedienung oder per Tastendruck direkt am Gerät

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Türen lassen sich mit KeyMatic per Tastendruck öffnen, verriegeln und entriegeln
- Einfache und sichere Bedienung ohne Schlüssel
- Universell einsetzbar für alle Türen mit Standard-Schließzylinder
- Einfache Montage (ohne Bohren)
- Notfallfunktion ermöglicht manuelles Öffnen
- An beliebige HomeMatic-Fernbedienungen anlernbar
- Akustische Quittierungsmeldung am Gerät
- In drei Farbvarianten erhältlich (weiß, silber und bronze)
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	3 x Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 1/2 Jahr (8 x pro Tag)
Display:	LCD 9 x 12 mm
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	64 x 124 x 57 mm
Gewicht:	280 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3 x Mignon-Batterie/LR6/AA
1 x Knopfzelle CR2016
Funk-Fernbedienung mit Schlüsselband
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-Key
Artikel-Nr.:	83383
EAN-Code:	4047976833832
Verpackungseinheit:	12
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	225 x 75 x 150 mm

Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 103029

Anlernen mehrerer Fernbedienungen und direkte Bedienung über Schalterwippe möglich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen
- Einfaches Ausrichten an der Außenkontur
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Kostengünstige Integration auch in bestehende Installationen durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Geringer Montage- und Installationsaufwand
- Vorhandene Installation und Verkabelung kann weiter genutzt werden

Die erforderlichen Adapter für die verschiedenen Schalterhersteller bitte separat bestellen
Adapterübersicht auf S. 79

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Maximale Schaltleistung:	1000 W
Schaltvermögen:	5 A (ohmsche Last)
Relais:	Wechsler
Stand-by Verbrauch:	0,5 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	71 x 71 x 37 mm
Gewicht:	60,9 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Sw1PBU-FM
Artikel-Nr.:	103029
EAN-Code:	4047976030293
Verpackungseinheit:	48
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 100 x 50 mm

Funk-Schaltaktor 1-fach, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 76795

Strahlwassergeschützter und robuster Funk-Schaltaktor 1-fach

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Optimal für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen geeignet
- Bedienung am Gerät möglich
- Relaiskontakt: Umschalter (4 x) potentialfrei
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	10 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,5 W
Relaiskontakt:	Umschalter
Max. Strom pro Kanal:	16 A (ohmsche Last)
Schutzart:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	90 x 115 x 55 mm
Gewicht:	263,6 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Sw1-SM
Artikel-Nr.:	76795
EAN-Code:	4047976767953
Verpackungseinheit:	24
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	125 x 65 x 125 mm

Funk-Schaltaktor 1-fach, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 76793

Kleiner und kompakter Funk-Schaltaktor zum verdeckten Einbau in Abzweig- und Schalterdosen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit Anschlüssen für konventionelle Taster
- Bedienung am Gerät mit Hilfe von Tastern möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	10 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,5 W
Relaiskontakt:	Schließer
Max. Ausgangsstrom:	16 A (ohmsche Last)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	53 x 53 x 30 mm
Gewicht:	47,8 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Sw1-FM
Artikel-Nr.:	76793
EAN-Code:	4047976767939
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 50 x 75 mm

Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker

Artikel-Nr.: 76792

Zwischenstecker - schnell ohne Werkzeug montiert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht das Schalten von angeschlossenen Geräten per Funk
- Schnell und ohne Werkzeug montiert
- Bedienung am Gerät möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	10 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,5 W
Relaiskontakt:	Schließer
Max. Ausgangsstrom:	16 A (ohmsche Last)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	63 x 125 x 41 mm
Gewicht:	185,7 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Sw1-PI
Artikel-Nr.:	76792
EAN-Code:	4047976767922
Verpackungseinheit:	16
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	150 x 90 x 75 mm

Funk-Schaltaktor 2-fach, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 76794

Kleiner und kompakter Funk-Schaltaktor zum verdeckten Einbau in Abzweig- und Schalterdosen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit Anschlüssen für konventionelle Taster
- Bedienung am Gerät mit Hilfe von Tastern möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	10 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,5 W
Relaiskontakt:	Schließer (2 x)
Max. Ausgangsstrom:	5 A (ohmsche Last)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	53 x 53 x 30 mm
Gewicht:	47,8 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Sw2-FM
Artikel-Nr.:	76794
EAN-Code:	4047976767946
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 50 x 75 mm

Funk-Schaltaktor 4-fach, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 76796

Strahlwassergeschützter und robuster Funk-Schaltaktor 4-fach

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Optimal für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen geeignet
- 4 unabhängige Schaltkanäle
- Bedienung direkt am Gerät möglich
- Relaiskontakt: Umschalter (4 x) potentialfrei
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	20 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,5 W
Relaiskontakt:	Umschalter (4 x)
Max. Strom pro Kanal:	16 A (ohmsche Last)
Schutzart:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	121 x 171 x 55 mm
Gewicht:	476,5 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Sw4-SM
Artikel-Nr.:	76796
EAN-Code:	4047976767960
Verpackungseinheit:	12
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	200 x 65 x 150 mm

Funk-Schaltaktor 4-fach, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 91836

Hutschienen-Schaltaktor mit Funk-Modul

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schaltet bis zu 4 angeschlossene Verbraucher
- Für unabhängiges Schalten von Komponenten ohne RS485-Anbindung und ohne externe Antenne
- 4 Ein-/Ausgänge
- Konfiguration und Steuerung per Funk über die Zentrale CCU möglich
- Anschluss von bis zu 16 A / 230 V-Verbrauchern
- Untergebracht in einem 4 TE breiten Hutschienengehäuse
- Bedien- und Konfigurationstaster sowie -Anzeige am Gerät
- Geringer Eigenverbrauch

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stand-by-Verbrauch:	0,5 W
Schaltvermögen:	230 V / 50 Hz / 16 A
Schutzart:	IP20
Abmessungen (L x B x H):	87 x 72 x 65 mm
Gewicht:	187 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Sw4-DR
Artikel-Nr.:	91836
EAN-Code:	4047976918362
Verpackungseinheit:	60
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 100 x 75 mm

Funk-Schaltaktor 4-fach, Wandmontage

Artikel-Nr.: 99082

Kompakter Funk-Schaltaktor mit vier unabhängigen Schaltkanälen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht beispielsweise das Schalten von Lampen oder weiteren Relais auf Grund von Funkbefehlen
- 4 unabhängige Schaltkanäle
- 4 Tasten zum direkten Bedienen am Gerät
- Durch direktes Anlernen von z.B. Funk-Tastern oder Funk-Fernbedienungen können Verbraucher sofort geschaltet werden
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen an einen Schaltaktor möglich (auch ohne Zentrale)
- Relaiskontakt: Schliesser (4 x) potentialfrei
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Kanal-LEDs
- Stromversorgung über ein externes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	7 - 15 VDC
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	26 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,2 W
Relaiskontakt:	Schliesser (4 x)
Schaltvermögen:	1 A (ohmsche Last),
	42 VDC, 30 VAC
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x L):	84 x 72 mm

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Sw4-WM
Artikel-Nr.:	99082
EAN-Code:	4047976990825
Verpackungseinheit:	36
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	125 x 50 x 125 mm

Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Zwischendeckenmontage

Artikel-Nr.: 85974

Komfortables Dimmen und stimmungsvolle Lichtszenarien mit dem unsichtbar installierbaren Funk-Dimmaktor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Phasenabschnittdimmer zum Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo und für dimmbare Energiesparlampen
- Komfortables Dimmen und stimmungsvolle Lichtszenarien mit dem unsichtbar intallierbaren Funk-Dimmaktor
- Besonders flacher Phasenabschnittdimmer
- Einfache Montage über Befestigungslaschen
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Anschlussleistung:	max. 400 VA
Stand-by-Verbrauch:	1 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T)	
mit Laschen:	49 x 34 x 148 mm
ohne Laschen:	49 x 34 x 130 mm
Gewicht:	93,8 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Dim1T-CV
Artikel-Nr.:	85974
EAN-Code:	4047976859740
Verpackungseinheit:	40
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	175 x 75 x 50 mm

Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Zwischenstecker

Artikel-Nr.: 85973

Abschnittdimmer im Zwischensteckergehäuse zum Dimmen angeschlossener Geräte über Funk

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Phasenabschnittdimmer zum Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo und für dimmbare Energiesparlampen
- Schnell und ohne Werkzeug montiert, einfach einstecken
- Bedienung direkt am Gerät über Taste möglich
- Konfigurierbares Zeitprofil
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED zeigt Aktorzustand an
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Anschlussleistung:	max. 300 VA
Stand-by-Verbrauch:	1 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	63 x 125 x 41 mm
Gewicht:	184,5 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Dim1T-PI
Artikel-Nr.:	85973
EAN-Code:	4047976859733
Verpackungseinheit:	16
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	150 x 75 x 90 mm

Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Zwischendeckenmontage

Artikel-Nr.: 85974

Komfortables Dimmen und stimmungsvolle Lichtszenarien mit dem unsichtbar installierbaren Funk-Dimmaktor

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Besonders flacher Phasenanschnittdimmer
- Bedienung direkt am Gerät möglich
- Konfigurierbares Zeitprofil
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Anschlussleistung:	25-200 W
Stand-by-Verbrauch:	0,5 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T)	
mit Laschen:	49 x 34 x 148 mm
ohne Laschen:	49 x 34 x 130 mm
Gewicht:	110,3 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Dim1L-CV
Artikel-Nr.:	76798
EAN-Code:	4047976767984
Verpackungseinheit:	40
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	175 x 75 x 50 mm

Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Zwischenstecker

Artikel-Nr.: 76797

Zwischenstecker, schnell ohne Werkzeug montiert, ermöglicht das Dimmen von angeschlossenen Geräten per Funk

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Phasenabschnittdimmer im Zwischensteckergehäuse zum Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogen-Lampen mit konventionellem Trafo
- Zwischenstecker ermöglicht das Dimmen von angeschlossenen Geräten per Funk
- Schnell und ohne Werkzeug montiert
- Bedienung direkt am Gerät über Taste möglich
- Konfigurierbares Zeitprofil
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Anschlussleistung:	25-250 W
Stand-by-Verbrauch:	0,5 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	63 x 125 x 41 mm
Gewicht:	210,0 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Dim1L-Pl
Artikel-Nr.:	76797
EAN-Code:	4047976767977
Verpackungseinheit:	36
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	150 x 90 x 75 mm

Funk-Dimmaktor 2-fach, Phasenabschnitt, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 85972

Robuster, auch für den Außenbereich geeigneter, Aufputz-Abschnittdimmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht das Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogen-Lampen mit elektronischem Trafo und dimmbaren Energiesparlampen
- Strahlwassergeschützt (IP65), für den Außeneinsatz geeignet
- Stromsparend durch geringe Ruhestromaufnahme
- Direktbedienung am Gerät, z.B. zur Überprüfung der Installation möglich
- Automatischer Softstart für längere Lampen-Lebensdauer
- Einfache Montage über verdeckte Befestigungsschrauben
- Mehrere HomeMatic-Sender sind an einen Dimmer anlernbar
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Anschlussleistung:	2 x 300 W
Stand-by-Verbrauch:	1,5 W
Schutzart:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	171 x 121 x 55 mm
Gewicht:	461,2 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Dim2T-SM
Artikel-Nr.:	85972
EAN-Code:	4047976859726
Verpackungseinheit:	16
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	200 x 175 x 65 mm

Funk-Dimmaktor 2-fach, Phasenanschnitt, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 83367

Leistungsstarker, auch für den Außenbereich geeigneter, 2-Kanal Aufputzdimmer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht das Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogen-Lampen mit konventionellem Trafo
- Strahlwassergeschützt (IP65), für den Außeneinsatz geeignet
- 2 Kanäle mit je 500 VA Leistung
- Stromsparend durch geringe Ruhestromaufnahme
- Mehrere HomeMatic-Sender sind an einen Dimmer anlernbar
- Direktbedienung am Gerät, z.B. zur Überprüfung der Installation, möglich
- Lastausfallerkennung
- Automatischer Softstart für längere Lampen-Lebensdauer
- Einfache Montage über verdeckte Befestigungsschrauben
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Anschlussleistung:	2 x 25-500 W
Schutzart:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	121 x 171 x 55 mm
Gewicht:	461,0 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Dim2L-SM
Artikel-Nr.:	83367
EAN-Code:	4047976833672
Verpackungseinheit:	16
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	200 x 175 x 65 mm

Funk-Dimmaktor 1-fach für Markenschalter, Phasenabschnitt, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 103020

Phasenabschnitts-Dimmer zum Dimmen von Glühlampen, HVHalogen- Lampen, NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo und für dimmbare Energiesparlampen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anlernen mehrerer Fernbedinungen und direkte Bedienung über Schalterwippe möglich
- Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen
- Einfaches Ausrichten an der Außenkontur
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Kostengünstige Integration auch in bestehende Installationen durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Geringer Montage- und Installationsaufwand
- Vorhandene Installationen und Verkabelung kann weiter genutzt werden

Die erforderlichen Adapter für die verschiedenen Schalterhersteller bitte separat bestellen
Adapterübersicht auf S. 79

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Maximale Schaltleistung:	180 VA
Minimallast:	10 VA
Stand-by Verbrauch:	1 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	71 x 71 x 37 mm
Gewicht:	54,4 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Dim1TPBU-FM
Artikel-Nr.:	103020
EAN-Code:	4047976030200
Verpackungseinheit:	48
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 100 x 50 mm

Funk-Rollladenaktor 1-fach, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 76800

Strahlwassergeschützter und robuster Funk-Rollladen-aktor 1-fach

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Optimal für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen geeignet
- Ermöglicht die Ansteuerung von Rollläden oder Markisen
- Automatisches Einfahren bei Windalarm
- In Verbindung mit einer Zentrale: Einstellbare Fahr-zeiten und direkt anfahrbare Positionen
- Für eine Vielzahl von handelsüblichen Rollladen-motoren geeignet
- Bedienung über Fernbedienungen oder direkt am Gerät über angeschlossene Taster
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Relaiskontakt:	1 Schließer, 1 Wechsler
Max. Schaltstrom:	800 W Motorlast
Stand-by-Verbrauch:	0,4 W
Schutzart:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	160 x 115 x 55 mm
Gewicht:	340 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Bl1-SM
Artikel-Nr.:	76800
EAN-Code:	4047976768004
Verpackungseinheit:	18
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	175 x 65 x 125 mm

Funk-Rollladenaktor 1-fach, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 76799

Kleiner und kompakter Funk-Rollladenaktor zum ver-deckten Einbau in Abzweig- und Schalterdosen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht die Ansteuerung von Rollläden
- Für eine Vielzahl von handelsüblichen Rollladen-motoren geeignet
- Mit Anschlüssen für konventionelle Taster
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Relaiskontakt:	1 Schließer, 1 Wechsler
Max. Ausgangsstrom:	250 W Motorlast
Stand-by-Verbrauch:	0,5 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	53 x 53 x 30 mm
Gewicht:	47,8 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-Bl1-FM
Artikel-Nr.:	76799
EAN-Code:	4047976767991
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 50 x 75 mm

Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 103038

Für eine Vielzahl von handelsüblichen Rollladenmotoren geeignet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anlernen mehrerer Fernbedienungen und direkte Bedienung über Schalterwippe möglich
- Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Einfaches Ausrichten an der Außenkontur
- Kostengünstige Integration auch in bestehende Installationen durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Geringer Montage- und Installationsaufwand
- Vorhandene Installation und Verkabelung kann weiter genutzt werden

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Maximale Schaltleistung:	1 A / 250 W Motorlast
Stromaufnahme:	Ruhe 10 mA, max. 1A
Relais:	1 Schließer, 1 Wechsler
Stand-by Verbrauch:	0,5 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	71 x 71 x 37 mm
Gewicht:	43 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-LC-BI1PBU-FM
Artikel-Nr.:	103038
EAN-Code:	4047976030385
Verpackungseinheit:	48
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 100 x 50 mm

Die erforderlichen Adapter für die verschiedenen Schalterhersteller bitte separat bestellen

Adapterübersicht auf S. 83

Funk-Bewegungsmelder, innen

Artikel-Nr.: 76675

Bewegungserkennung zur Steuerung von HomeMatic-Aktoren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Erfassungsreichweite bis 12 m, Erfassungswinkel ca. 90°, um 45° stufenlos links und rechts drehbar
- Unterkriechschutz mit zweiter 360-Grad-Linse
- Ausfiltern von kurzfristigen Helligkeitsschwankungen
- Variable Auslösehelligkeit
- Sabotageschutz, öffnen des Batteriefachdeckels ist nur durch Auslösen des Sabotagekontaktes möglich
- Direktes Anlernen von Dimmern und Schaltern möglich
- Frei platzierbar durch Batteriebetrieb, kein Verdrahten erforderlich
- Trägt besonders zur Energieeinsparung, zur Kostensenkung und zu maximalem Komfort bei

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	3 x Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Erfassungsreichweite:	bis 12 m
Erfassungswinkel:	ca. 90°
Schwenkbereich:	45°
Batterielebensdauer:	ca. 1 Jahr
Schutzart:	IP20
Abmessungen (ø x H):	55 x 132 mm
Gewicht:	115 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3 x Mignon-Batterie/LR6/AA
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-MDIR
Artikel-Nr.:	76675
EAN-Code:	4047976766758
Verpackungseinheit:	48
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	175 x 75 x 75 mm

Funk-Bewegungsmelder, außen

Artikel-Nr.: 104109

Der HomeMatic Funk-IR-Bewegungsmelder kann vorzugsweise für Außenbereiche eines Hauses eingesetzt werden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bewegungserkennung zur Steuerung von HomeMatic-Aktoren
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Frei platzierbar durch Batteriebetrieb, kein Verdrahten erforderlich
- Erfassungsreichweite bis 9 m, Erfassungswinkel ca. 90°, um 360° drehbar (stufenlos und ohne Anschlag)
- Ausfiltern von kurzfristigen Helligkeitsschwankungen
- Variable Auslösehelligkeit
- Einfache Wand- und Deckenmontage
- Direktes Anlernen von Aktoren möglich
- Trägt besonders zur Energieeinsparung, zur Kostensenkung und zu maximalem Komfort bei

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	3 x Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Erfassungswinkel:	ca. 90°
Erfassungsreichweite:	ca. 9 m
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre
Schutzart:	IP44
Abmessungen (B x H x T):	76 x 74 x 90 mm

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3 x Mignon-Batterie/LR6/AA
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sen-MDIR-O
Artikel-Nr.:	104109
EAN-Code:	4047976041091
Verpackungseinheit:	24
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 100 x 100 mm

Funk-Fenster-Drehgriffkontakt

Artikel-Nr.: 76789

Kleiner, unauffälliger Funk-Fenster-Drehgriffkontakt erkennt, in welcher Stellung sich der Fenster-Drehgriff gerade befindet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mechanischer Sensor, der die Stellung des Fenstergriffes erkennt, wodurch offene, gekippte oder geschlossene Fenster schnell erkannt werden
- Passend für Standard-Fenstergriffe
- Batterieversorgung
- Kompakt und unauffällig
- Einfache Montage, ohne Bohren und Kleben
- Sabotageschutz
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	2 x Knopfzellen LR44
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	32 x 120 x 16 mm
Gewicht:	22 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
2 x Knopfzellen LR44
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-RHS
Artikel-Nr.:	76789
EAN-Code:	4047976767892
Verpackungseinheit:	36
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	150 x 50 x 75 mm

Funk-Fensterkontakt

Artikel-Nr.: 76788

Kleiner, farblich angepasster Funk-Fensterkontakt erkennt schnell geöffnete sowie geschlossene Fenster und Türen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompakt & unauffällig
- Distanzstücke zur Anpassung an verschiedene Fensterflügel liegen bei
- Batterieversorgung
- Einfache Montage
- Sabotageschutz
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	2 x Knopfzellen LR44
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	17 x 77 x 16 mm
Gewicht:	28 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
2 x Knopfzellen LR44
1 x Magnet
3 x Abstandshalter (3 mm, 5 mm, 14 mm)
Schrauben, Klebestreifen

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-SC
Artikel-Nr.:	76788
EAN-Code:	4047976767885
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 50 x 75 mm

Funk-Kohlendioxid-Sensor

Artikel-Nr.: 85976

Luftgütesensor im Zwischensteckergehäuse.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zur Beurteilung der Luftqualität und Messung des Kohlendioxid-Gehalts in der Raumluft
- Easy Mode ermöglicht automatisches Lüften (Öffnen/Schließen von Fenstern)
- Besonders gut geeignet ist der Funk-Sensor für die direkte Ansteuerung des Funk-Fensterantriebes WinMatic. Sobald sich die Luftqualität verschlechtert, öffnet sich das Fenster ganz automatisch für einen von Ihnen eingestellten Zeitraum oder so lange, bis die Luft wieder „frisch“ ist.
- Frei in jeder Steckdose positionierbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stand-by-Verbrauch:	1,2 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	63 x 125 x 41 mm
Gewicht:	161 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-CC-SCD
Artikel-Nr.:	85976
EAN-Code:	4047976
Verpackungseinheit:	16
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	150 x 75 x 90 mm

Funk-Neigungssensor

Artikel-Nr.: 83146

Ideal zur Überwachung von Garagentoren, Klappen, Containern und vielen weiteren Anwendungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Erkennt Abweichungen von der Ausgangslage einer Klappe, eines Garagentors oder eines Dachfensters
- Die individuelle Anpassung an die Gegebenheiten des Standortes verhindert Fehlauslösungen durch Wind oder vorbeifahrende Autos
- Nach Veränderung des Neigungswinkels wird ein Schaltbefehl ausgelöst
- Empfindlicher Lagesensor zur genauen Bestimmung von Positionsabweichungen
- Individuelle Einstellung des Auslösepunktes / Neigungswinkels möglich
- Kompaktes, witterungsgeschütztes Gehäuse (IP65) für Außenanwendungen geeignet
- Frei platzierbar durch Batteriebetrieb, Verkabelung ist nicht notwendig
- Lange Batterielebenszeit

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	1 x Knopfzelle CR2032
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	3 Jahre
Stromaufnahme (Betrieb)	40 mA
Stromaufnahme (Ruhe)	1,5 µA
Schutzart:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	50 x 50 x 35 mm
Gewicht:	60 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
1 x Lithium-Knopfzelle CR2032

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-TiS
Artikel-Nr.:	83146
EAN-Code:	4047976831463
Verpackungseinheit:	6
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 75 x 50 mm

Funk-Rauchmelder

Artikel-Nr.: 76676

Sicherer Funk-Rauchmelder mit VdS-Zulassung - alarmiert sicher, zuverlässig und frühzeitig über entstehende Brandherde

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geprüft nach DIN EN 14604
- Wartungsarm durch lange Batterielebensdauer: 4 Jahre mit Mignon-Longlife-Batterien
- LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion
- Bidirektionales Funkprotokoll für hohe Übertragungssicherheit und Statusmeldung
- Sicher vor Fehlalarmen, dank individueller Funkadressen
- Wird ein Funk-Rauchmelder ausgelöst, alarmiert er andere Funk-Rauchmelder im System
- Alternativ ist auch die drahtgebundene Vernetzung von bis zu 40 Rauchmeldern möglich
- Akustischer Alarm mit mindestens 85 dB Lautstärke
- Über die HomeMatic-Zentrale mit zahlreichen weiteren Anwendungen verknüpfbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	3 x Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868 MHz
Vernetzbar:	per Funk- und Draht
Alarmkontakt:	nein
Batterielaufzeit:	ca. 4 Jahre
Schutzart:	IP30
Abmessungen (ø x H):	120 x 44 mm
Gewicht:	144 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3 x Mignon-Batterie/LR6 (AA/HR6)
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-SD
Artikel-Nr.:	76676
EAN-Code:	4047976766765
Verpackungseinheit:	30
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	150 x 60 x 150 mm

Funk-Sensor für elektrische Impulse

Artikel-Nr.: 84016

Erkennung von elektrischen Impulsfolgen (z.B. Lichthupe beim Auto) zur Steuerung von HomeMatic-Aktoren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sensor kann ohne großen Programmier- und Installationsaufwand (z.B. von der Lichthupe oder Bremslicht) gesteuert werden
- Berührungslose Auswertung von elektrischen Gleichstromimpulsen
- Flexibel und ortsunabhängig durch Batteriebetrieb
- Zwei getrennte Schaltkanäle für 1 Sek. oder 3 Min. Einschaltdauer

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	2 x Micro/LR03/AAA
Typ. Freifeldreichweite:	bis 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Anzahl der Kanäle:	2
Signalaufnehmer:	induktiv, galv. getrennt
Batterielebensdauer:	ca. 7 Jahre
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	40 x 90 x 24 mm
Abmessungen Antenne (H):	70 mm
Gewicht:	50 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
2 x LR03 (Micro, AAA)

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sen-EP
Artikel-Nr.:	84016
EAN-Code:	4047976840168
Verpackungseinheit:	40
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	175 x 50 x 75 mm

Funk-Sirenen-/Blitzansteuerung

Artikel-Nr.: 84392

Ermöglicht die Ansteuerung von Signalgeräten der Alarmtechnik über Funk-Sendebefehle

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ansteuerung einer 12-V-Sirene und einer 12-V-Blitzleuchte
- Gesetzliche Signaldauer für Blitz und Sirene voreingestellt
- Strahlwassergeschützt (IP65), für den Außeneinsatz geeignet
- Sabotageschutz durch internen Sabotagekontakt
- Interne Akku-Zustandsüberwachung, Tiefentlade- und Verpolschutz
- Direktes Anlernen von HomeMatic-Sendern möglich
- Notstromversorgung durch Blei-Gel-Akku

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz, max 30 mA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Schaltausgänge:	2 x 12 VDC, max. 1 A
Notstromversorgung:	Blei-Gel-Akku, 12V / 1,2mA
Betriebstemperaturbereich:	-10°C bis +50°C
Schutzart:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	160 x 160 x 90 mm
Gewicht:	705,3 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
1 x Blei-Gel-Akku, 12 V / 1,2 mA
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-SFA-SM
Artikel-Nr.:	84392
EAN-Code:	4047976843923
Verpackungseinheit:	6
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	230 x 240 x 100 mm

Funk-Wassermelder

Artikel-Nr.: 84359

Der Funk-Wassermelder warnt sofort bei Auftreten von Feuchtigkeit auf der überwachten Fläche

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Warnt sofort bei Auftreten von geringer Feuchtigkeit ab 1,5 mm Höhe
- Schnell und unkompliziert an der zu überwachenden Stelle aufzustellen
- Sendet Statusmeldung inkl. Entwarnung bei vorübergehend auftretenden Fällen an die CCU
- Frei platzierbar durch Batteriebetrieb, lange Batterielebensdauer
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	2 x 1,5 Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Sende-/Empfangsbetrieb:	40 mA, Schlafmodus 8uA
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre
Schutzart:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	115 x 65 x 55 mm
Gewicht:	170 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
2 x 1,5 Mignon-Batterie/LR6/AA

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-WDS
Artikel-Nr.:	83459
EAN-Code:	4047976834594
Verpackungseinheit:	20
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	150 x 100 x 100 mm

Funk-Türgong mit Signalleuchte

Artikel-Nr.: 85977

Funk-Gong mit Signalleuchte zum Platzieren in Steckdosen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Akustisches und optisches Signal bei Aktivierung, Signalart einstellbar
- Bedienung erfolgt direkt am Gerät oder über die Zentrale
- Frei platzierbar in jeder Steckdose
- Von allen HomeMatic-Sendern ansteuerbar
- Einsetzbar z.B. als Funk-Hausklingel, Personenruf, Anwesenheits- oder Einbruchsmelder

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stand-by-Verbrauch:	0,9 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	125 x 63 x 40 mm
Gewicht:	250,6 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-OU-CF-Pl
Artikel-Nr.:	85977
EAN-Code:	4047976859771
Verpackungseinheit:	16
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	150 x 75 x 90 mm

MP3 Funk-Gong mit Signalleuchte

Artikel-Nr.: 99060

Funk-Gong mit LED-Signalisierung und micro SDHC-Karten-Steckplatz zur Wiedergabe von MP3-Audio-dateien

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Akustische und optische Signalisierung
- Einsetzbar z.B. als Funk-Hausklingel, Personenruf, Anwesenheits- oder Einbruchmelder, Statusanzeige etc.
- Großer LED-Signalgeber für optische Signalisierung in grün, orange und rot (blinkend oder dauerhaft leuchtend)
- Durch internen Gong und direkte Anlernbarkeit sofort betriebsbereit
- Steckplatz für microSDHC-Speicherkarte zum Verwenden individueller MP3-Signaltöne oder -Musikdateien
- Speicherung und Wiedergabe von bis zu 255 unterschiedlichen Liedern
- Audio-Dateiformate:
  MP3 (CBR, VBR, ABR),
  WAV (PCMx, IMA,ADCPM)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Temperaturbereich:	+5°C bis +55°C
Audio-Dateiformat:	MP3, WAV
Unterstützte Speicherkarten:	microSDHC (FAT32)
Stand-by-Verbrauch:	0,5 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	63 x 125 x 41 mm
Gewicht:	193,6 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HM-OU-CFM-Pl
Artikel-Nr.:	99060
EAN-Code:	4047976990603
Verpackungseinheit:	16
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	150 x 75 x 90 mm

Funk-Alarmzentrale

Artikel-Nr.: 83918 (weiß), 84354 (schwarz)>

Alarmzentrale zum Einbruchs- und Brandschutz für Wohnungen oder Eigenheime

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 4 Alarmarten: Einbruch, Rauch/Wasser, Sabotage, Überfall
- Im Alarmfall E-Mail-Versand über Netzwerk möglich
- Manipulationssicher durch Passwort- und Admin-Sicherung sowie Sensor-Authentifizierung
- Interne Sirene, Sprachausgabe und externe Alarmierung über drahtgebundene Alarmeinrichtungen (z. B. Alarmwählgerät) oder Netzwerk
- Integrierte Notstromversorgung
- 2 Relaisausgänge
- Update über Netzwerkanschluss

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	7,5 DC, 1 A, Netzgerät
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Notstromversorgung:	4 x Mignon/LR6/AA
Temperaturbereich:	+5°C bis +40°C
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	127 x 185 x 35 mm

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
4 x Mignon-Batterie/LR6/AA
Steckernetzteil, Ethernetkabel
Relais-Klemmen
Montagematerial

LOGISTISCHE DATEN (84354 - SCHWARZ)

Artikelbezeichnung:	HM-Sec-Cen-B
Artikel-Nr.:	84354
EAN-Code:	4047976839186
Verpackungseinheit:	6
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	300 x 150 x 100 mm

Wired RS485 LAN Gateway, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 103755

Ermöglicht die Kommunikation zwischen HomeMatic Wired-Geräten und der Zentrale CCU2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die Kommunikation zu angeschlossenen HomeMatic Geräten erfolgt über das HomeMatic Wired-Protokoll
- Kompakte Bauform im 2TE Standard-Hutschienengehäuse ermöglicht eine komfortable Montage auf Standard-Hutschienen in Elektroverteilungen neben den HomeMatic Wired Geräten
- Durch Anlernen des HomeMatic Wired RS485 Gateways an die HomeMatic Zentrale CCU2 kann das HomeMatic Wired System flexibel von überall im Haus gesteuert werden
- Die Kommunikation zwischen dem Wired RS485 Gateway und der Zentrale ist über die im Haus bauseits vorhandene Ethernet Netzwerk-Infrastruktur (TP-Kabel, Powerline, WLAN) möglich, wodurch eine Verbindung über zusätzliche Busleitungen im Haus nicht notwendig ist

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC / SELV
Stromaufnahme:	max. 100 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,75 W
Schutzart:	IP20
Netzwerk:	Ethernet, 10/100 Base-T
Kommunikation:	RS485-Bus
Abmessungen (B x H x T):	35 x 87 x 64 mm
Gewicht:	76 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
Ethernetkabel

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-LGW-O-DR-GS-EU
Artikel-Nr.:	103755
EAN-Code:	4047976037551
Verpackungseinheit:	60
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 75 x 100 mm

Wired RS485 Busabschlußwiderstand, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 76807

Busabschlusswiderstand zur Montage in Hutschienen-Installationen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zeigt das Vorhandensein der Beriebsspannung für das HMW-System und die Übertragung von Daten auf dem Bus mit Leuchtdioden an
- Untergebracht in einem 1 TE breiten Hutschienengehäuse
- Montage des Moduls erfolgt auf einer Standard-Hutschiene
- Abschlusswiderstand ist beim Betrieb von drahtgebundenen HomeMatic-Komponenten zwingend notwendig
- Kontroll-LED

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	max. 30 mA
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	18 x 87 x 65 mm
Gewicht:	50 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-Sys-Tm-DR
Artikel-Nr.:	76807
EAN-Code:	4047976768073
Verpackungseinheit:	108
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	50 x 75 x 100 mm

Wired RS485 Busabschlusswiderstand, Unterputzmontage

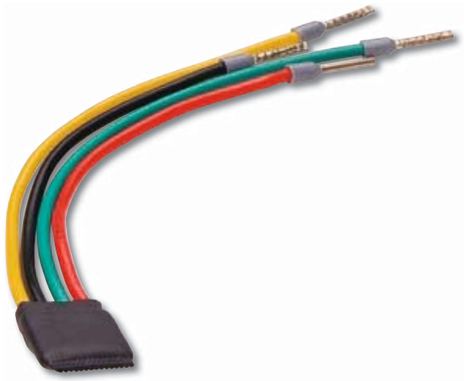

Artikel-Nr.: 76806

Busabschluss-Widerstand zum verdeckten Einbau in Abzweig- und Schalterdosen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Montage des Moduls erfolgt an einer beliebigen Stelle am Bus
- Aderlängen sind für den Anschluss an eines der RS485-Hutschienenmodule optimiert
- Abschlusswiderstand ist beim Betrieb von drahtgebundenen HomeMatic-Komponenten zwingend notwendig

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	ca. 1 mA
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	10 x 10 x 5 mm
Gewicht:	7 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-Sys-Tm
Artikel-Nr.:	76806
EAN-Code:	4047976768066
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 50 x 75 mm

Wired RS485 Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 76803

Der Dimmaktor ist für Glühlampen und NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo geeignet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die Phasenanschnitt-Technik ist für ohmsche und induktive Lasten geeignet
- Untergebracht in einem 2 TE breiten Hutschienengehäuse
- Störsicher dank Busverkabelung
- Belastbar bis zu 200 VA
- Einfache Programmierung direkt am Gerät

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	40 mA
Anschlussleistung:	250 V/ 50 Hz/ 40–200 W
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	35 x 87 x 64 mm
Gewicht:	115 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-LC-Dim1L-DR
Artikel-Nr.:	76803
EAN-Code:	4047976768035
Verpackungseinheit:	108
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	50 x 75 x 100 mm

Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 14 Ausgänge, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 92011

Multi I/O-Modul mit 6 digitalen und 6 analogen Eingängen, sowie 8 Open-Collector- und 6 Relaisschaltausgängen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 6 analoge Eingänge, z.B. zum Auslesen von Sensoren oder Potentiometern, ermöglichen das Schalten ab einer frei definierten Spannungsschwelle
- Eingänge überwachen den Schaltzustand und teilen den aktuellen Zustand mit
- 8 Open-Collector-Schaltausgänge für das direkte Schalten von Endgeräten mit Schutzkleinspannung
- 6 potentialfreie Relaisschaltausgänge
- Untergebracht in einem 4 TE breiten Hutschienengehäuse
- Alle Ausgänge mit Timerfunktion
- Ausgänge sind galvanisch von den Eingängen getrennt
- Geringer Verdrahtungsaufwand

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	150 mA
Relaiskontakt:	Schließer (6 x)
Schaltvermögen	
Open-Collector-Ausgänge:	24V/max. 0,5A (ohmsche L.)
Relais-Schaltausgänge:	30V/max. 0,8A (ohmsche L.)
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	36 x 87 x 72 mm
Gewicht:	157 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-IO-12-Sw14-DR
Artikel-Nr.:	92011
EAN-Code:	4047976920112
Verpackungseinheit:	60
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 75 x 100 mm

Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Ausgänge, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 76805

Multi I/O-Modul mit 12 digitalen Eingängen und 7 Relaisausgängen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügt über 12 frei konfigurierbare Taster- bzw. Schaltereingänge und 7 Relaisausgänge
- Untergebracht in einem 4 TE breiten Hutschienengehäuse
- Alle Ausgänge mit Timerfunktion
- Montage auf einer Standard-Hutschiene
- Ausgänge sind galvanisch von den Eingängen getrennt
- Geringer Verdrahtungsaufwand

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	150 mA
Relaiskontakt:	Schließer (7x)
Schaltvermögen:	250 V/50 Hz / max. 16 A
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	36 x 87 x 72 mm
Gewicht:	231,8 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-IO-12-Sw7-DR
Artikel-Nr.:	76805
EAN-Code:	4047976768059
Verpackungseinheit:	60
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 75 x 100 mm

Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 90071

Verfügt über 12 Eingänge, die als Ausgang umkonfiguriert werden können

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 12 Eingänge z.B. für potentialfreie Taster oder Schalter
- Eingänge können wahlweise auch zu Ausgängen (über die HomeMatic-Zentrale) umkonfiguriert werden
- Ausgänge lassen sich wie ein Schaltaktor verknüpfen und konfigurieren, z.B. für den direkten Anschluss von LEDs
- Unsichtbare Montage in Schalter- und Abzweigdosen

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Ausgangsbelastbarkeit:	12 x 15 mA
Stromaufnahme:	max. 80 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (ø x H):	50 x 14 mm
Gewicht:	27,8 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-IO-12-FM
Artikel-Nr.:	90071
EAN-Code:	4047976900718
Verpackungseinheit:	108
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 75 x 65 mm

Wired RS485 I/O-Modul 4 Eingänge, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 76804

I/O-Modul zum verdeckten Einbau in Abzweig- und Schalterdosen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 4 Anschlüsse wahlweise als Eingänge oder als Ausgänge
- An einem Eingang sind beliebig viele potentialfreie Taster parallel anschließbar
- Universelle Anzeige- und Bedienschnittstelle
- Konfiguration erfolgt per Software über die HomeMatic-Zentrale

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	25 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	27 x 24 x 20 mm
Gewicht:	30 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-IO-4-FM
Artikel-Nr.:	76804
EAN-Code:	4047976768042
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 50 x 75 mm

Wired RS485 Rollladenaktor 1-fach, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 76802

Der Rollladenaktor ist für Jalousien und Rollläden mit Endlagenschaltern mit 230-V-Wechselstrommotoren geeignet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Untergebracht in einem 2 TE breiten Hutschienengehäuse
- Leistungsschalter mit zwei potentialfreien gegeneinander verriegelten Relaisschaltausgängen für das Öffnen und Schließen z.B. von Rollläden und Markisen
- An einem Tastereingang sind beliebig viele potentialfreie Taster parallel anschließbar
- Störsicher dank Busverkabelung
- Einfache Programmierung direkt am Gerät

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	70 mA
Relaiskontakt:	Umschalter (1x)
Schaltvermögen:	250 V / 50 Hz / max. 16 A
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	35 x 87 x 64 mm
Gewicht:	105 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-LC-Bl1-DR
Artikel-Nr.:	76802
EAN-Code:	4047976768028
Verpackungseinheit:	108
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	50 x 75 x 100 mm

Wired RS485 Schaltaktor 2-fach, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 76801

Leistungsschalter mit zwei unabhängigen, potentialfreien Relaisschaltausgängen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wired-System basiert auf mehreren vernetzbaren Hutschienen-Komponenten
- Untergebracht in einem 2 TE breiten Hutschienengehäuse
- Beide Schaltkanäle sind getrennt programmierbar
- Belastung pro Kanal im 230 V-Stromnetz von bis zu 16 A
- Ausgänge sind galvanisch von den Eingängen getrennt
- An einem Tastereingang sind beliebig viele potentialfreie Taster parallel anschließbar
- Störsicher dank Busverkabelung
- Einfache Programmierung direkt am Gerät

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	70 mA
Relaiskontakt:	Schließer (2x)
Schaltvermögen:	250 V/ 50 Hz / max. 16 A
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	35 x 87 x 64 mm
Gewicht:	105 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-LC-Sw2-DR
Artikel-Nr.:	76801
EAN-Code:	4047976768011
Verpackungseinheit:	108
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	50 x 75 x 100 mm

Wired RS485 Schließerkontakt 12 Eingänge, Unterputzmontage

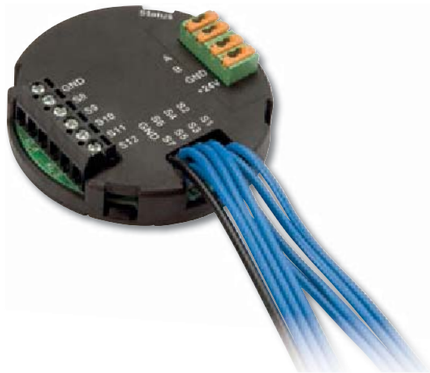

Artikel-Nr.: 90057

Überwacht 12 potentialfreie Schaltkontakte und überträgt Änderung und Status eines Schaltzustands

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- An den Eingängen können z.B. Taster, Schalter oder Reed-Kontakte angeschlossen werden
- Das Modul überwacht nicht nur, ob sich ein Schaltzustand geändert hat, es teilt auch den aktuellen Zustand mit (z.B. Kontakt offen oder geschlossen)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	20 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (ø x H):	50 x 14 mm
Gewicht:	27,8 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-Sen-SC-12-FM
Artikel-Nr.:	90057
EAN-Code:	4047976900572
Verpackungseinheit:	100
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	75 x 75 x 65 mm

Wired RS485 Schließerkontakt, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 85840

Der Schließerkontakt überwacht 12 potentialfreie Schaltkontakte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Das Modul überwacht nicht nur, ob sich ein Schaltzustand geändert hat, es teilt auch den aktuellen Zustand mit (z.B. Kontakt offen oder geschlossen)
- Untergebracht in einem 4 TE breiten Hutschienengehäuse
- An die Eingänge können z.B. Taster, Schalter oder Reed-Kontakte angeschlossen werden
- Konfigurationsmöglichkeiten sind über eine HomeMatic-Zentrale und über die Web-Bedienoberfläche „HomeMatic WebUI“ verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	20 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	72 x 87 x 64 mm

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-Sen-SC-12-DR
Artikel-Nr.:	85840
EAN-Code:	4047976858408
Verpackungseinheit:	60
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	100 x 100 x 75 mm

Wired RS485 Überspannungsschutz, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 85978

Überspannungsschutz schützt nachgeschaltete RS485 Komponenten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Überspannungsschutz schützt nachgeschaltete RS485 Komponenten vor hochenergetischen Überspannungen, wie sie durch Blitzeinschläge, elektrostatische Entladungen, Schalthandlungen u.ä. entstehen können
- Schützt auch andere Geräte mit einer Betriebsspannung von 24 V/max. 5 A
- Untergebracht in einem 2 TE breiten Hutschienengehäuse

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Ausgangsbelastbarkeit:	5 VA
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Abmessungen (B x H x T):	35 x 87 x 64 mm
Gewicht:	75,2 g

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	HMW-Sys-OP-DR
Artikel-Nr.:	85978
EAN-Code:	4047976859788
Verpackungseinheit:	120
Maße inkl. Verp. (B x H x T):	50 x 100 x 75 mm

Adapter-Sets für Markenschalter

Die Adapter für Schalterserien ermöglichen einen kostensparenden Austausch von Schaltern des jeweiligen Herstellers gegen eine intelligente HomeMatic-Installation bei der Renovierung. Bei einer Neuinstallation können HomeMatic-Aktoren mit geringem Aufwand in das Design der vorgesehenen Schalterserien integriert werden.

Es sind derzeit Adapter geeignet für die folgenden Hersteller und Serien verfügbar:

Busch-Jaeger (BJ)
Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/I Linear, carat®, future® linear, solo®, Busch® axcent, alpha
Art.-Nr. 103090

Merten (M)
System M, Atelier-M, 1-M, M-Plan, M-Plan Echtglas, M-Smart, M-ARC M-Star, Atelier-Basis, M1 Basis
Art.-Nr. 103093

Berker (B1)
Arsys,
K1
Art.-Nr. 103094

Berker (B2)
S1, Modul 2,
B1, B3, B7,
Q1
Art.-Nr. 103263

Gira System 55 (G)
System 55, Standard 55, E2, Event, Esprit
Art.-Nr. 103091

Gira Standard (GD)
Alle Schalter der Gira-Standard-Serie
Art.-Nr. 103092

Jung (J1)
LS 990, LS-design, LS-plus,
CD 500, CD universal, CD plus
Art.-Nr. 103095

Jung (J2)
A 500, A creation, A plus,
AS 500, AS universal
Art.-Nr. 103478

düwi / Popp (D)
Architaste, Arcada, Trend, Standard Quadro (Plus2000), EverLuxe (Forever), ProLuxe (Quadro), PrimaLuxe, Eco
Art.-Nr. 103097

Kopp (K)
Alaska, Athenis, Ambiente, Europa, Paris (Objekt HK 05),
Milano, Rivo
Art.-Nr. 103096

HomeMatic

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer

Tel.: +49 (0)491 6008 600
Fax: +49 (0)491 6008 99 600
support@eQ-3.de
www.homematic.com

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen und Diagramme unverbindlich. Alle verwende ten Marken- und Produktnamen dienen nur der Verdeutlichung der Kompatibilität unserer Produkte mit bestimmten Produkten verschiedener anderer Hersteller und sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Stand 06/2013

HM-Kat-De-94405